


## BEAL ABSORB'AIR DYNAPRO AIR I & V



EN355: 2002

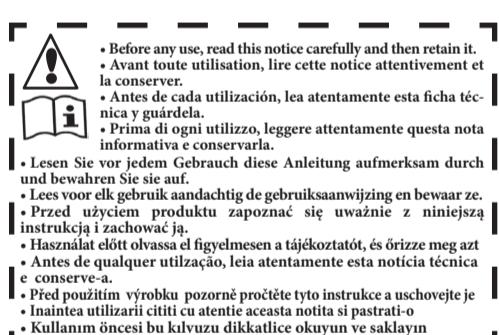

Garantie 3 ans  
3 year guarantee  
Garantia 3 años  
Garanzia 3 anni

Garantie 3 Jahre  
3 jaar garantie  
Gwarancja 3 lata  
3 év garancia

Garantia 3 anos  
Záruka 3 roky  
Garantie 3 anni  
3 yıl garanti

## Français

### DEFINITION PRODUIT:

● Ce produit est un absorbeur d'énergie pour les travaux en hauteur (EN355).  
● Ce produit a un usage particulier. Vous ne devez en aucun cas dépasser les limites pour lesquelles le produit est prévu.  
● Matériaux principaux: Polyamide

### UTILISATION

● Le système d'assurance doit nécessairement comporter un point d'assurage fiable (résistance minimum 12 kN), à hauteur ou au dessus de l'utilisateur répondant aux exigences de la norme EN 795.  
● Les différents composants de la chaîne d'assurance (harnais, corde, mousquetons, points d'ancrage, appareils d'assurance, descendreurs) doivent être conformes aux normes européennes (marquage CE).  
● Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du système de maintien au travail.  
● Si un connecteur est utilisé pour relier un anneau d'accrochage à un autre élément du système (ex: longe, absorbeur d'énergie...) ce connecteur doit répondre aux exigences de la norme EN 362.  
● Ajustement de l'absorbeur d'énergie - utiliser un connecteur EN 362 (Fig.1).  
● Installation de la longe (EN354) - la longueur maximale de l'absorbeur d'énergie + la longe et les connecteurs est de 2m (Fig.2).  
● Connexion de l'absorbeur avec le harnais: utiliser le point d'attache EN 361 (Fig.3).  
● Allongement de l'absorbeur d'énergie, facteur de chute 2 avec une masse de 100kg (Fig.4).  
● MSD : Distance minimale de sécurité (Fig.5).  
● Durant l'utilisation, vérifier l'état du produit. Vérifier également le positionnement correct des équipements les uns par rapport aux autres.

### PRÉCAUTIONS

● Avant toute utilisation, procéder à un essai en suspension en un lieu sans danger.  
● Éviter tout frottement sur des zones abrasives ou tranchantes qui pourraient endommager la ceinture.  
● Sous l'effet de l'humidité ou du gel la ceinture devient beaucoup plus sensible à l'abrasion : multiplier les précautions.  
● La température d'utilisation ou de stockage ne doit pas dépasser 80°C. La température de fusion du polyamide est de 215°C.  
● Avant et pendant l'utilisation, les possibilités de secours en cas de difficultés doivent être envisagées.  
● Les utilisateurs doivent s'assurer que leur état de santé ne peut pas affecter leur sécurité lors de l'utilisation de ce matériel.  
● Veiller à ce que l'espace autour de la zone de travail ne compromette pas la sécurité de l'utilisateur, notamment sous l'utilisateur en cas de chute.

### ENTRETIEN

● L'absorbeur ne doit pas être mis en contact avec des agents chimiques, principalement des acides qui peuvent détruire les fibres sans que cela soit visible.  
● Éviter l'exposition inutile aux UV. Stocker la ceinture à l'ombre, à l'abri de l'humidité et d'une source de chaleur. Pour le transport, respecter les mêmes consignes.  
● Si la ceinture est sale, la laver à l'eau claire et froide (maximum 30°), avec éventuellement une lessive pour textiles délicats, en le brossant avec une brosse synthétique. Désinfection à l'aide de produits appropriés seulement, n'ayant aucune influence sur les matières synthétiques.  
● Si elle a été mouillée, en utilisation ou par lavage, la laisser sécher à l'ombre, à l'écart de toute source de chaleur.  
● Avant et après chaque utilisation, inspecter chaque couture, chaque sangle et vérifier les boucles.  
● Afin de garantir la sécurité de l'utilisateur, ce produit et la lisibilité de son marquage doivent être contrôlés de manière approfondie par une personne compétente, tous les 3 mois pour une utilisation fréquente, annuellement pour une utilisation occasionnelle.  
● Il est interdit de modifier ou de réparer vous-même ce produit.  
● L'absorbeur d'énergie est un équipement personnel. Durant son utilisation hors de votre présence il peut subir des dommages graves et invisibles.  
● Il est important de vérifier régulièrement les points d'attache.

### DURÉE DE VIE

● Durée de vie = durée de stockage avant première utilisation + durée d'utilisation.  
● La durée de vie dépend de la fréquence et du mode d'utilisation.  
● Les sollicitations mécaniques, les frottements dégradent peu à peu les propriétés. Les UV et l'humidité peuvent entraîner un vieillissement accéléré du produit.  
● Durée de stockage : dans de bonnes conditions de stockage, ce produit peut être entreposé pendant 5 ans avant première utilisation sans affecter sa future durée d'utilisation.

● Durée d'utilisation : La durée d'utilisation potentielle du produit est de 10 ans:  
Attention : C'est une durée d'utilisation potentielle.

Un absorbeur d'énergie peut être détruit à sa première utilisation. C'est le contrôle qui détermine si le produit doit être mis au rebut plus vite. Entre les utilisations, un stockage approprié est essentiel. Le temps d'utilisation ne doit jamais dépasser 10 ans. La durée de vie (stockage avant utilisation + durée d'utilisation) est limitée à 15 ans.

● Un absorbeur d'énergie doit être mis au rebut :

- s'il a subi une chute importante même si aucun dommage n'est apparent.  
- si les sangles sont endommagées par abrasion, coupure, agents chimiques ou autres.  
- si les coutures sont endommagées.  
- si il a été au contact de produits chimiques dangereux.

- s'il y a un doute sur sa sécurité.  
- Après une chute ayant sollicité le shock absorber (décirure ou endommagement de la sangle)

### AVERTISSEMENT

● Les quelques cas de mauvaise utilisation présentés dans cette notice ne sont pas exhaustifs. Il existe une multitude de mauvaises utilisations qu'il n'est pas possible d'énumérer.  
● Les travaux en hauteur sont des activités dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles.  
● L'apprentissage des techniques et une compétence particulière sont requis pour l'utilisation de ce produit.  
● Ce produit ne doit pas être utilisé avec des personnes compétentes et avisées, ou bien l'utilisateur doit être placé sous le contrôle d'une personne compétente.

● Before and after each use inspect each sewing, webbing and check the buckles.

● This product and its markings legibility must be inspected periodically and meticulously by a competent person, every 3 months if in frequent use, annually for occasional use.

● Repair or modification of the harness by yourself is forbidden.

● A shock absorber is personal equipment. Used out of your sight it may suffer serious damage which may not be visible.

● Verify regularly attachment points.

### LIFETIME

● Lifetime = Time of storage before first use + time in use.

● The lifetime depends on the frequency and the type of use.

● Mechanical loads and rubbing diminish the properties of the harness little by little, UV and wetness may lead to accelerated ageing.

● Storage time: In good storage conditions this product may be kept for 5 years before first use without affecting its future lifetime duration in use.

### Lifetime:

The potential lifetime of this product is 10 years.

**Attention :** This is only a potential lifetime. A shock absorber could be destroyed during its first use. It is the inspections which determine if the product must be scrapped more quickly. Proper storage between uses is essential. The lifetime of the sling in use must never exceed 10 years. The total maximum lifetime (storage before use + lifetime in use) is thus limited to 15 years.

### A shock absorber must be scrapped:

- If it has sustained a heavy fall even if no damage is apparent

- If the webbing has been damaged by abrasion, cutting, chemical agents or any other means

- If it has been in contact with any active or dangerous chemicals

- If there is any other doubt as to its security.

### Organisme notifié intervenant pour l'examen UE type :

SGS

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

0120

0598

012

**SIGNIFICADO DE LAS MARCAS**  
CE : Conformity to the European Regulation (2016/425) PPE.  
**0120:** Número del Organismo Notificado, SGS 217- 221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom.  
**0598:** Número del Organismo Notificado, SGS FIMKO Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniemietie 3), 00211 HELSINKI, Finland.

**Número de serie:** Los últimos 2 dígitos indican el año de fabricación  
**EN 355 : 2002 :** Referencia estándar  
**Organismo Notificado para el examen tipo UE:** VVUU a.s. OSTRAVA - Radavice Piktarska 1337/7 CZ

#### GARANTIA BEAL

Este producto tiene garantía de 3 años cubriendo cualquier defecto en los materiales o mano de obra. This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Exclusions de la garantía: desgaste normal producido por el uso, modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto, cuidado inadecuado, daños causados por accidentes, o debido a un uso incorrecto.

#### Responsabilidad

BEAL no es responsable de las consecuencias, directas, indirectas o accidentales, de algún otro tipo de perjuicio ocurrido o resultante del uso de sus productos.

#### Italiano

#### DEFINIZIONE PRODOTTO

● Il prodotto è destinato per un impiego su lavoro in altezza.  
● A ciascuna di queste definizioni corrisponde un impiego specifico. In nessun caso si devono superare i limiti per i quali è previsto il suo utilizzo.  
● Materiali principali: polyamide.

#### UTILIZZO

● Il sistema d'assicurazione deve necessariamente comportare un punto d'assicurazione affidabile (resistenza minima 12 kN) posta all'altezza o al di sopra dell'utilizzatore e rispondente alle esigenze della normativa EN795.  
● I diversi componenti la catena d'assicurazione (imbracatura, corda, moschettone, punti d'ancoraggio, assorbitore, discepoli) devono essere conformi alle normative europee (marchio CE).  
● Verificare la compatibilità di questi prodotti con gli altri elementi del sistema di posizionamento di lavoro.

● Se un connettore è impiegato per collegare un anello d'ancoraggio a un altro elemento del sistema (longe, assorbitore d'energia...) questo connettore deve rispondere alle esigenze della normativa EN 362.

● Regolazione dell'shock absorber - utilizzare connettore EN 362 (Fig.1)

● Installazione della longe (EN354) lunghezza massima complessiva assorbitore d'energia, longe moschettone inclusi: 2 metri (Fig.2)

● Collegare assorbitore d'energia ed imbracatura (utilizzando il punto di aggancio EN361) (Fig.3)

● Allungamento dell'assorbitore d'energia, fattore di caduta 2, 100Kg (Fig.4)

● MSD - Distanza minima di sicurezza (Fig.5)

● Durante l'utilizzo, verificare lo stato della cintura. Verificare il posizionamento corretto dei materiali, gli uni in rapporto agli altri.

#### PRECAUZIONI

● Prima di qualunque impiego procedere ad una prova.

● Evitare tutti gli attriti con zone ruvide o taglienti che potrebbero danneggiare l'imbracatura.

● A causa del gelo o dell'umidità l'assorbitore d'energia diviene molto più sensibile all'abrasione, moltiplicare le precauzioni.

● La temperatura desercizio o di stoccaggio non deve superare gli 80° centigradi. La temperatura di fusione del poliammide è di 215°C.

● Prima e durante l'impiego identificare le possibilità di soccorso in caso di difficoltà.

● Gli utilizzatori devono assicurarsi che il loro stato di salute sia consono al tipo di lavoro che si apprestano a fare e all'impiego di questo materiale.

● Accertarsi che l'area attorno alla zona operativa non comprometta la sicurezza dell'utilizzatore ed in particolare sotto l'utilizzatore in caso di caduta.

#### MANUTENZIONE

● L'assorbitore d'energia non dovrà essere messo in contatto con agenti chimici, soprattutto acidi che potrebbero distruggere le fibre senza che questo risulti visibile.

● Evitare l'esposizione inutile ai raggi UV. Riporre l'imbracatura all'ombra, al riparo dall'umidità e da fonti di calore. Durante il trasporto rispettare le medesime accortezze.

● Nel caso di contatto con sale lavare l'imbracatura con acqua corrente e fredda (max 30°) eventualmente con un detergente per tessuti delicati e spazzolando con una spazzola morbida e sintetica. Disinfettare solo con prodotti specifici, alfine di non intaccare il materiale sintetico.

● In caso l'assorbitore d'energia si fosse bagnato per il lavaggio o durante l'uso, lasciarlo asciugare all'ombra ed al riparo da qualunque fonte di calore.

● Prima e dopo ogni uso verificare lo stato di ogni cucitura, fettuccia e fibbia.

● Alfine di garantire la sicurezza dell'utilizzatore, questo prodotto e la leggibilità dei dati devono essere controllate da personale competente ogni 3 mesi in caso d'impiego frequente, annualmente in caso d'utilizzo occasionale.

● E' vietato modificare o riparare od intervenire in altro modo da parte dell'utilizzatore.

● L'assorbitore d'energia fa parte dell'equipaggiamento personale. Durante il suo utilizzo da parte di terzi può subire danni gravi e non visibili.

● È importante verificare regolarmente le fibbie di regolazione così come i punti di ancoraggio.

● Durata della vita= durata del prodotto riposto prima dell'uso + durata d'impiego.

● La vita utile dipende dalla frequenza e dal modo d'impiego.

● Sollecitazioni meccaniche, abrasioni degradano via via le proprietà. I raggi UV e l'umidità possono produrre invecchiamento accelerato del prodotto.

● Durata di prodotto riposto: in buone condizioni di stoccaggio il prodotto può essere riposto per 5 anni prima del suo primo impiego, senza che questo influenzi la durata d'impiego.

● **Durata d'impiego**  
questo prodotto ha un tempo d'utilizzo potenziale di 10 anni.

**Attenzione:** Si tratta di una durata potenziale. Un shock absorber può distruggersi al primo utilizzo. E' il controllo che determina se il prodotto va dismesso prima del previsto.

Tra gli impieghi, uno stoccaggio appropriato è essenziale. Il tempo d'utilizzo non deve superare i 10 anni. La vita utile (stoccaggio prima del primo utilizzo + tempo d'utilizzo) è limitata a 15 anni.

● **L'assorbitore d'energia dovrà essere dismesso:**

- se ha subito una caduta importante anche se priva di danno apparente.

- se le fettuccie sono danneggiate a causa di abrasioni, tagli, agenti chimici od altro.

- se le cuciture sono danneggiate.

- subita una caduta durante la quale fosse intervenuto lo shock absorber (rottura o lacerazione della tessitura del nastro).

- se è entrato in contatto con prodotti chimici pericolosi.

- se ci sono dubbi riguardo la sua sicurezza.

#### AVVERTENZE

● I casi di cattivo o errato utilizzo qui presentati non possono essere esaustivi. Esistono moltitudini di scorrerie di utilizzazioni che non è possibile enunciare.

● Il lavoro in altezza è attività pericolosa che può provocare ferite gravi ed anche la morte.

● L'apprendimento delle corrette tecniche ed una competenza accurata sono requisiti indispensabili per l'utilizzo di questo prodotto.

● Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale preparato e competente e o comunque l'utilizzatore deve essere sorvegliato durante l'impiego da personale preparato.

● Il mancato rispetto di queste regole comporta un aumento dei rischi di ferite o di morte.

● L'impiego di materiale "occasionale" è vivamente sconsigliato.

● Siete responsabili delle vostre azioni e delle vostre decisioni.

● E' essenziale per la sicurezza dell'utilizzatore che il rivenditore fornisca queste istruzioni nella lingua del paese d'utilizzo del prodotto.

● Attenzione ai pericoli possibili provenienti dall'impiego di articoli differenti o destinati ad uso diverso ma interferenti tra loro.

● Attenzione, il mancato rispetto del corretto posizionamento dell'utilizzatore in relazione al punto d'ancoraggio può avere conseguenze gravi (anche mortali).

● Il mantenere a lungo, in sospensione, l'utilizzatore durante l'impiego dell'imbracatura attraverso questa, può provocare traumi gravi, persino la morte se l'utilizzatore si trova in condizione d'incoscienza, anche se solo per alcuni minuti. Per questo non lavorare mai soli e prevedere tassativamente in ogni occasione un sistema di salvataggio efficace e rapido.

● E' consigliato conservare un documento identificativo al fine di fornire informazioni importanti su ciascuno dei componenti e relativo incarico.

● Verificare la compatibilità di questi prodotti con gli altri elementi del sistema di posizionamento di lavoro.

● Se un connettore è impiegato per collegare un anello d'ancoraggio a un altro elemento del sistema (longe, assorbitore d'energia...) questo connettore deve rispondere alle esigenze della normativa EN 362.

● Installazione della longe (EN354) lunghezza massima complessiva assorbitore d'energia, longe moschettone inclusi: 2 metri (Fig.2)

● Collegare assorbitore d'energia ed imbracatura (utilizzando il punto di aggancio EN361) (Fig.3)

● Allungamento dell'assorbitore d'energia, fattore di caduta 2, 100Kg (Fig.4)

● MSD - Distanza minima di sicurezza (Fig.5)

● Durante l'utilizzo, verificare lo stato della cintura. Verificare il posizionamento corretto dei materiali, gli uni in rapporto agli altri.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

● Testen Sie den Produkt, vor dem ersten Einsatz an einem sicheren Platz um festzustellen.

● Vermeiden Sie das Reiben an scharfen oder rauen Gegenständen, die den Fangstoßdämpfer beschädigen können.

● Bei Kontakt mit Wasser und Eis ist der Fangstoßdämpfer anfälliger gegen Abrieb. Bitte dann dort noch sorgfältiger prüfen.

● Die Lagertemperatur, darf 80°C nicht überschreiten. Der Schmelzpunkt von Polyamid beträgt 215°C.

● Vor und während des Einsatzes müssen die Möglichkeiten einer Rettung bei einem Unfall durchdacht werden.

● Der Nutzer muss so gesund sein, dass er beim Einsatz nicht seine Sicherheit gefährdet.

● Stellen Sie sicher, dass Sie genug Platz zum Arbeiten haben. Insbesondere nach unten.

#### PFLEGE UND WARTUNG

● Der Fangstoßdämpfer darf nicht in Kontakt mit Chemikalien geraten, die die Fasern beschädigen können.

● Vermeiden Sie unnötige UV-Strahlung. Lagern Sie den Fangstoßdämpfer an einem trockenen und schattigen Ort ohne Hitzequellen. Das gleiche gilt auch für den Transport.

● Der Fangstoßdämpfer kann bei maximal 30°C mit einem Feinwaschmittel und einer Bürste gereinigt werden. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die die Synthetikfasern nicht beeinflussen.

● Trocken Sie den Fangstoßdämpfer an einem schattigen gut durchlüfteten Ort.

● Überprüfen Sie vor und nach Gebrauch den Fangstoßdämpfer auf Schäden.

● Dieses Produkt muss regelmäßig systematisch von einer kompetenten Person untersucht werden. Alle drei Monate bei intensivem Gebrauch. Jährlich bei gelegentlichem Einsatz.

● Reparaturen oder Veränderungen sind untersagt.

● Ein Fangstoßdämpfer gehört zur persönlichen Schutzausrüstung. Verleihen Sie sie, deshalb nicht, da Schäden entstehen können, die Sie nicht erkennen können.

● Überprüfen Sie regelmäßig Schallen und Einbindepunkte.

Fig.5  
Minimum safety distance = MSD [m]

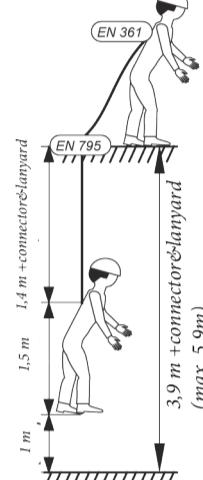


Fig.2

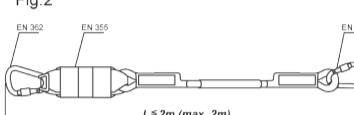


Fig.3

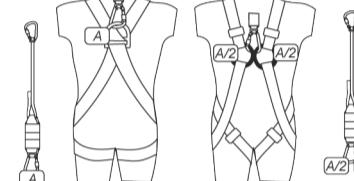


Fig.4



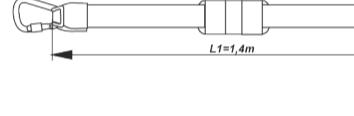


Fig.6  
Inspection points

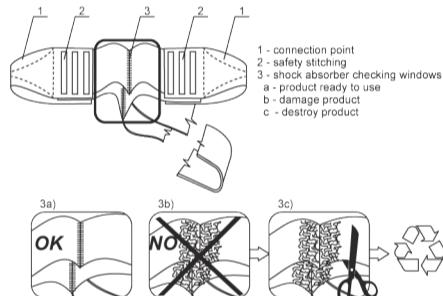

ABSOR' AIR

0,18 m



IdN :

made in PA/PES  
made in Madagascar  
BEAL 2 rue rabelais  
38200 Vienne  
Fran MM/YY

EN355:2002

OK NO

ABSORB' AIR CE


Individual no.

b a

d56 | MOOB054212

b. Day of production

a. Year of production

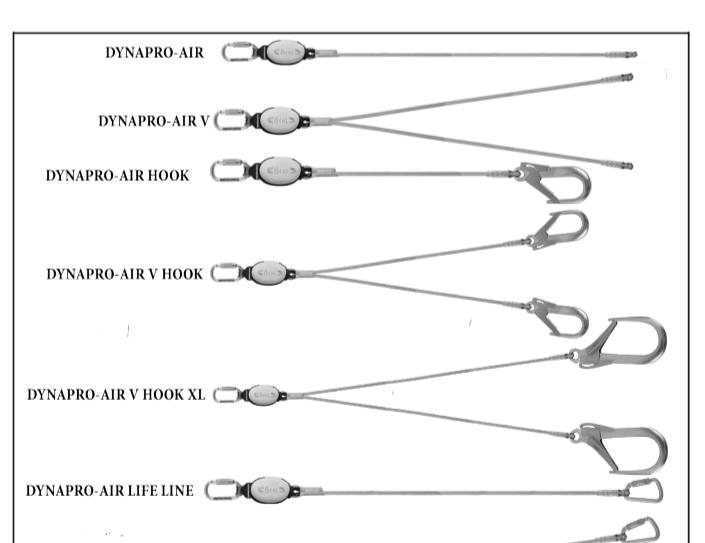

Data fabrictării MM / YY

Dátum výroby MM / YY